




Нейлоновая заглушка с куполообразной головкой

Ехе : IP66 : IP68

Заглушки типа "SPMHN" изготавливаются из нейлона и предназначены для герметизации не используемых резьбовых отверстий во взрывозащищенном оборудовании. Заглушки имеют вид взрывозащиты Ехе и обеспечивают степень защиты IP66, IP68.

Стандарт соответствия	EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31 IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31.	
Маркировка взрывозащиты	ATEX	I M2 II GD Exe I&II C Gb / Ex tb IIIC Db
	IEC Ex	Ex e I&II C / Ex tb IIC
	CSA	Ex e II
	LLOYD'S	Enclosure Systems (Part 1B)
Сертификаты	RMRS	Part XI of Rules for seagoing ships (ed.2008)
	ATEX	SIRA 09ATEX3321U
	IEC Ex	SIR 09.0132U
	GOST-R	POCC GB.Г506.В00853
Ударная вязкость	CSA	CSA 2310046
	LLOYD'S	10/00056
	RMRS	09.00784.011
Степень по IP	IP66, IP68, NEMA4X и NEMA 4X 6P	
Температура окружающей среды:	Уплотнение: нитрил Уплотнение: силикон	-30°C + 100°C -50°C + 125°C
Материалы	30% стеклоармированный нейлон	

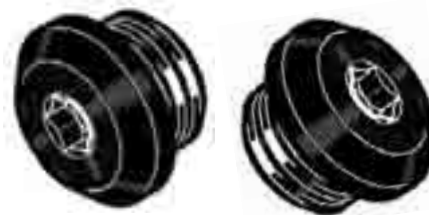

Пример для заказа: **SPMHN1BF/NP/M20**

SPMHN	Серийный код Peppers
M20	Входная резьба M20

Диаметр ISO	Общая длина	Вес	Диаметр NPT	Общая длина
M16	21.5	0.032	1/2"	25.4
M20	21.5	0.049	3/4"	25.7
M25	21.5	0.078	1"	30.5
M32	21.5	0.134	1-1/4"	31.1
M40	21.5	0.218	1-1/2"	31.5
M50	21.5	0.333	2"	32.4
M63	21.5	0.544	2-1/2"	45.4
M75	21.5	0.777	3"	47.0
M80	21.5	1.050	3-1/2"	48.3
M85	21.5	1.225	4"	49.5
M90	21.5	1.326		
M100	21.5	1.680		

Все диаметры в мм / вес в кг

Примечание:

- * До начала выполнения работ необходимо изучить инструкцию по сборке и установке дренажного устройства и следовать приведённым в ней правилам в полной мере.
- * Нейлоновые заглушки могут быть изготовлены со следующими типами резьбы:
 - метрическая ISO
 - NPT
 - NPS
 - трубная резьба ISO
 - PG
- * Стандартно нейлоновые заглушки поставляются с уплотнением из нитрила.